




Bewegungsmelder für Außenanwendungen für Sicherheit, Komfort und Energieersparnis



EGB 200 Plus - der Preiswerte



weiß





schwarz

Produktinformationen


- Bewegungsmelder mit einem Erfassungsbereich von 200°
- Sensorkopf in 2 Ebenen schwenkbar
- Reichweite durch Ausrichten des Sensorkopfes justierbar
- Abdeckclips für gezieltes Ausblenden von Störquellen oder zur Einschränkung des Erfassungsbereiches
- Dämmerungswert und Nachlaufzeit über Potentiometer an der Unterseite des Melders stufenlos einstellbar
- Wandmontage
- Einhand-Stecksockel-Montage
- **Einsatzbeispiele:**
Überwachung schmaler Grundstücke, von Einfahrten oder als Türschleier

Technische Daten

- Netzspannung: 230V~ +6%/-10%
- Schaltleistung: 1000 W (230V, $\cos(\varphi) = 1$)
- Reichweite: max. 12 m beim Gehen quer zur Erfassung (tangential)
- Zeiteinstellung: 4 s - 10 Min.
- Dämmerungswert: 2 - 2500 Lux
- Schutzart: IP44 / Klasse II / CE
- Abmessungen: L 90 x B 67 x H 84 mm
- Gehäuse aus hochwertigem und UV-beständigem Polycarbonat
- Umgebungstemperatur: -25°C bis +50°C

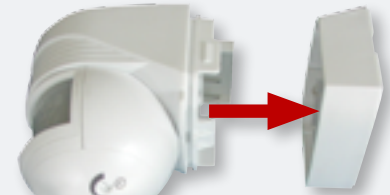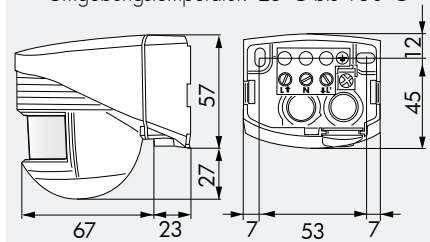


Stecksockel-Montage

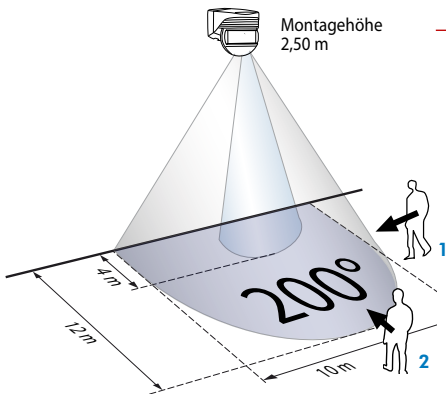

- 1 Frontal auf den Melder zu gehen
- 2 Quer zum Melder gehen

Art.Nr.	Bezeichnung	Farbe
117 500	EGB 200 Plus	reinweiß
117 520	EGB 200 Plus	schwarz
117 510	EGB 200 Plus	silber


Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter

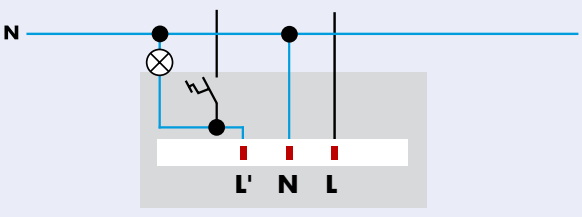

Ständige Schaltbereitschaft


Einschalten von Hand möglich (Dauerlichtbetrieb).

Klemmenbelegung im Parallelbetrieb

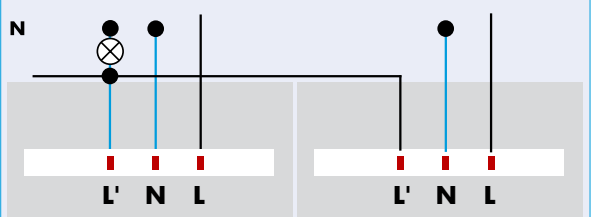

Parallelschaltung von max. 8 Präsenzmeldern.


Parallelbetrieb mit Treppenlichtautomaten

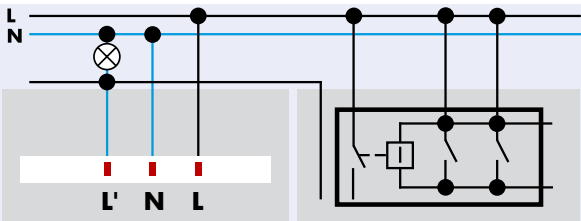

Parallelbetrieb mit einem Treppenlichtautomaten

Alternatives Schalten der Leuchten durch den Automaten oder den Bewegungsmelder.

Standardbetrieb mit externem Taster

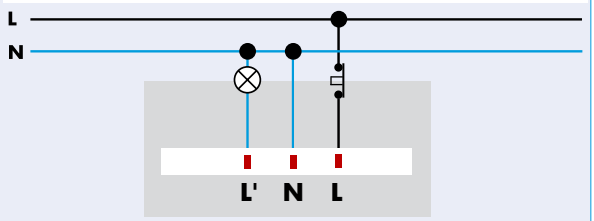

Ständige Schaltbereitschaft,

zusätzliches Einschalten von Hand möglich (Öffnertaster ca. 0,2 s gedrückt halten).